


雨センサ AKH - 1801 , 1805 用

乾き上がりチャタリング吸収サンプルプログラム

動作例

雨検出 (X 0 ON) 後、 Y 0 を ON、 Y 1 を OFF

晴検出 (X 0 OFF) の状態が T 0 の設定値分 (下記では 60 s) 連続した場合
Y 0 を OFF、 Y 1 を ON

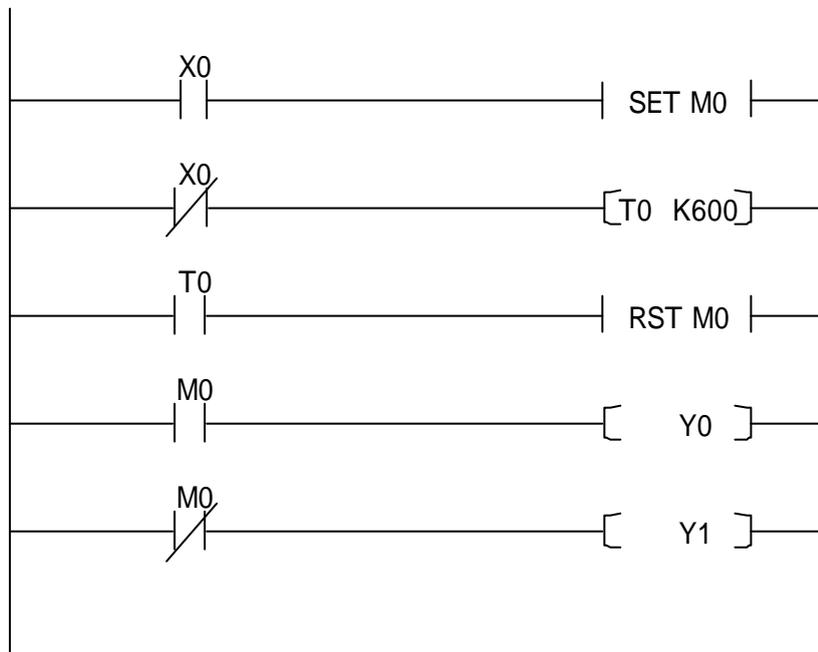

X 0 入力 ...雨入力 (A K I ON)

M 0 補助リレー...フラグ

T 0 タイマー ...乾き上がりチャタリング吸収タイマ **適正值を設定して下さい。**

Y 0 出力 c h 0...雨検出出力

Y 1 出力 c h 1...晴検出出力

承認	承認	作成			
		高村			
				項	1 / 1